



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

PRODUCT CATALOG

停車場設備 產品型錄

門禁・車道・監控管制系統 | 63 項產品 | 2026.10 版

01	車道設備	LANE EQUIPMENT
02	門禁與 ETC 系統	ACCESS CONTROL & ETC
03	車牌辨識與監控	CCTV
04	遙控器與感應卡	REMOTES & CARDS
05	ETC 標籤與貼紙	ETC TAGS
06	停車場安全設施	PARKING SAFETY
07	零件與耗材	PARTS & SUPPLIES

電話
0976-219-908

Email
xuanwutec@gmail.com

LINE
@045cskmr

地址
桃園市龍潭區民生路700巷64號



柵欄機

規格 料號

110V/6秒/左固定 XW-L6110

110V/3秒/左固定 XW-L3110

DC24/左固定 XW-L24DC



車輛偵測器

單路

料號 VD-310



雷達偵測器

79G毫米波

料號 XW-RD79G



對照式紅外線

對照式

料號 LK-15H



LED警示燈(含蜂鳴器)

規格 料號

12CM-12V XW-WL12

18CM-12V XW-WL18



大眼睛LED紅綠燈

LED

料號 LK-104L



平板LED紅綠燈

平板LED

料號 LK-104PS



倒數器

料號 XW-CD88



車位計數器

單層壓克力

料號 XW-CT888-SET



投幣機

料號 XWICM-M715



方向辨識器

料號 LK-121



柵欄機

110V/無簧

料號 XW-Nospring



車輛偵測器

單路

料號 PSM-LD-161



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

BARRIER GATE

柵欄機

停車場車道出入口的管制設備。設備供應、配線安裝、調校到日後保養維修，全程由玄伍負責。

110V・DC24V

起落 3 秒・6 秒

左右固定可選



機型一覽

MODELS

料號	規格	固定方向
XW-L6110 XW-R6110	110V／起落 6 秒	左固定／右固定
XW-L3110 XW-R3110	110V／起落 3 秒	左固定／右固定
XW-L24DC XW-R24DC	DC24V	左固定／右固定
XW-Nospring	110V／無彈簧	—

起落速度怎麼選？

車流量大的出入口適合起落較快的機型，一般社區或公司車道用標準速度即可。實際還要看柵欄桿長度與車道寬度，到場評估時一起建議。

可搭配設備

OPTIONS

- ✓ 車輛偵測器＋感應線圈 偵測車輛、送訊號觸發所需動作
- ✓ 雷達偵測器、對照式紅外線 防壓車、車過放下
- ✓ 遙控器、讀卡機、ETC 讀頭 住戶、員工車輛進出
- ✓ 投幣機 出口繳費出場
- ✓ LED 警示燈、紅綠燈 提醒行人與來車
- ✓ 聯動鐵捲門、對開功能 依現場評估


零件供應

PARTS

- ✓ 八角桿、八角連接桿 40／60 cm
- ✓ 柵欄機主機板 110V／220V

施工實績

PROJECTS

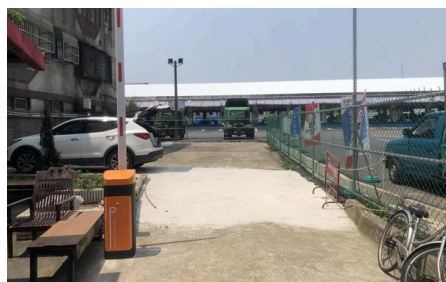

鶯歌吉的堡 第二停車場

2023/04



聯鈞晉達國際 柵欄機及支撐桿

2022/06



三坑鐵馬站 出口投幣柵欄

2023/02

服務流程

SERVICE

1 到場評估

看車道寬度、車流量與管理方式

2 報價

依現場規劃設備與施工內容

3 安裝調校

配管、配線、安裝，自行施工

4 保養維修

可簽保養合約，故障來電到場

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號

@045cskmr

官網

xuanwutec.com



掃碼加 LINE

玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

VEHICLE DETECTION

車輛偵測 與防壓車

偵測車道上的車輛並送出訊號，讓柵欄機依需求動作；車還在桿下時不放桿，避免壓到車。

地感線圈偵測

79G 毫米波雷達

對照式紅外線



地感偵測

LOOP DETECTION

感應線圈埋在車道路面，車輛經過時由車輛偵測器送出訊號；偵測器有兩款可選。



車輛偵測器

VD-310

迴路	單路
作用	偵測車輛、送出訊號



車輛偵測器

PSM-LD-161

迴路	單路
電源	AC 100-240V



感應線圈

XW-IL300

長度	300 米／捲
安裝	埋設於車道路面

防壓車

ANTI-COLLISION

車還在桿下時不放桿；雷達、紅外線依現場評估選用。



雷達偵測器

XW-RD79G

型式	79G 毫米波
適用	直桿、折臂、柵欄式
設定	自帶按鍵，免軟體



對照式紅外線

LK-15H

型式	對照式（一組）
安裝	車道兩側對裝

運作方式

HOW IT WORKS

1 車輛駛入

車輛開到柵欄機前的偵測區

2 偵測送訊號

感應線圈與偵測器偵測到車輛，送出訊號

3 依需求動作

依現場設定觸發開閘或其他設備

4 車過放桿

雷達或紅外線確認車已通過才放下

可搭配設備

OPTIONS

- ✓ 柵欄機 110V・DC24V，左右固定可選
- ✓ ETC 讀頭 中距離 XW-305、長距離 XW-618
- ✓ LED 警示燈（含蜂鳴器）車輛進出提醒

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 社區停車場 住戶車輛進出
- ✓ 公司車道 員工、訪客車輛進出
- ✓ 科技園區與工廠 大量車流的出入口管制

服務流程

SERVICE

1 到場評估

看車道寬度、路面與安裝位置

2 報價

依現場規劃設備與施工內容

3 安裝調校

切路面埋線圈、配線、調整靈敏度

4 保養維修

可簽保養合約，故障來電到場

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號
@045cskmr

官網
xuanwutec.com



掃碼加 LINE

玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。



SIGNALS & DISPLAYS

紅綠燈 與警示

用燈號、警示燈和顯示器告訴駕駛何時可以通行、提醒進出車輛，入口也能顯示剩餘車位。

LED 紅綠燈

警示燈 + 蜂鳴器

車位計數器



警示燈



號誌與警示

指示通行、提醒進出車輛；警示燈有 12、18 cm 兩種尺寸。




LED 警示燈

XW-WL12	
XW-WL18	
尺寸	12 cm / 18 cm
電壓	12V
功能	閃燈 + 蜂鳴器



大眼睛 LED 紅綠燈

LK-104L	
燈號	紅、綠
光源	LED



平板 LED 紅綠燈

LK-104PS	
燈號	紅、綠
型式	平板 LED



倒數器

XW-CD88	
顯示	剩餘秒數 (2 位數)
用途	鐵捲門倒數下放
安裝	壁掛



車位計數器

XW-CT888-SET	
顯示	尚有車位 (3 位數)
用途	入口顯示剩餘車位
面板	單層壓克力

SIGNALS

資訊顯示

DISPLAYS

鐵捲門下放倒數、入口剩餘車位，直接顯示給駕駛看。

常見配置

TYPICAL SETUP

1 入口

車位計數器顯示剩餘車位，紅綠燈指示能否進場

2 坡道、窄車道

紅綠燈管制單向通行，避免兩車在坡道會車

3 出口

車輛出場時警示燈閃爍、蜂鳴，提醒路過的行人與來車

4 鐵捲門

倒數器顯示剩餘秒數，時間到鐵捲門自動下放

可搭配設備

OPTIONS

- ✓ 車輛偵測器 + 感應線圈 偵測到車輛時觸發燈號
- ✓ 柵欄機 110V・DC24V，左右固定可選
- ✓ 雷達偵測器 79G 毫米波

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 社區、大樓地下停車場 坡道與出入口
- ✓ 公司車道 員工、訪客車輛進出
- ✓ 科技園區與工廠 大量車流的出入口管制

服務流程

SERVICE

1 到場評估

看出入口、坡道與安裝位置

2 報價

依現場規劃設備與施工內容

3 安裝調校

配管、配線、安裝，與現場設備連動

4 保養維修

可簽保養合約，故障來電到場

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號

@045cskmr

官網

xuanwutec.com



掃碼加 LINE



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

COIN-OPERATED

投幣式收費

停車場出口裝上投幣機，車主投入代幣後柵欄機升起出場，出口不必派人收費。

投幣開閘


搭配柵欄機

專用代幣



機型一覽

MODELS



投幣機

XWICM-M715

作用 投幣後送出開閘訊號
安裝 出口車道旁



代幣

XW-PT

規格 小型
刻印 XUANWU

出場方式

HOW IT WORKS

1 到達出口

感應線圈偵測到車輛

2 投入代幣

車主在投幣機投入代幣

3 柵欄升起

投幣機送出訊號，柵欄機開閘

4 車過放桿

車輛通過後柵欄放下

施工實績

CASE

三坑鐵馬站 安裝出口投幣停車場 桃園龍潭・2023/02



出口新設柵欄機與投幣機，地面埋設感應線圈



完工：出口柵欄與入口柵欄並排

可搭配設備

OPTIONS

- ✓ 柵欄機 110V・DC24V，左右固定可選
- ✓ 車輛偵測器+感應線圈 偵測出口車輛

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 景點、車站停車場 出口免人工收費
- ✓ 無人管理的停車場 出入口管制

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號

@045cskmr

官網

xuanwutec.com




掃碼加 LINE

玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。

**ETC中距離讀頭**

3-5米

料號 XW-305

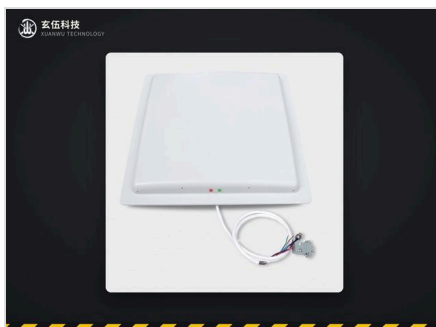**ETC長距離讀頭**

6-18米

料號 XW-618

**門禁控制器**

AR-716

料號 AR-716E

**讀卡機**

AR-727

料號 AR-727M

**磁力鎖**

600磅

料號 AR-0600M

**磁力鎖**

300磅

料號 AR-0300M

**陽極鎖(斷電開)**

規格

料號

29mm

AR-1207-29

36mm

AR-1207-36



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

ETC ACCESS

ETC 讀頭

車道裝上 ETC 讀頭後，登記過的車輛靠近就能自動開閘，不必停車拿遙控器或刷卡。

中距離 3-5 米

長距離 6-18 米

IP65 防水防塵



XW-305 中距離



XW-618 長距離

機型一覽

MODELS

ETC 中距離讀頭

XW-305

讀取距離	3-5 米
尺寸	23 × 23 × 7 cm
防護等級	IP65 防水防塵
線長	約 1 米

ETC 長距離讀頭

XW-618

讀取距離	6-18 米
尺寸	44.5 × 44.5 × 4 cm
防護等級	IP65 防水防塵
線長	約 1 米

中距離和長距離怎麼選？

依讀頭到車輛停靠位置的距離與車道配置決定。車道短、車輛會靠近讀頭時用中距離；需要車輛還沒到閘口就先讀到時用長距離。

通行方式

HOW IT WORKS

1 登記車輛

住戶、員工車輛貼上 ETC 標籤並登記

2 靠近讀取

車輛駛近，讀頭讀到標籤

3 自動開閘

不必停車拿遙控器或刷卡

可搭配設備

OPTIONS

- ✓ ETC 標籤貼紙 XW-NBTAG、AR-TAGT (EPC 碼)
- ✓ 柵欄機 110V • DC24V，左右固定可選
- ✓ 讀卡機 AR-727
- ✓ 雷達偵測器、對照式紅外線 防壓車、車過放下

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 社區停車場 住戶車輛進出
- ✓ 公司車道 員工車輛進出
- ✓ 科技園區與工廠 大量車流的出入口管制

服務流程

SERVICE

1 到場評估

看車道配置與讀取距離

2 報價

依現場規劃設備與施工內容

3 安裝調校

配管、配線、安裝，自行施工

4 保養維修

可簽保養合約，故障來電到場

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號
@045cskmr

官網
xuanwutec.com



掃碼加 LINE

玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

ACCESS CONTROL

門禁系統

刷卡或按密碼開門，搭配磁力鎖、陽極鎖，管理誰能進出大門、辦公室與機房。

讀卡機

磁力鎖・陽極鎖

感應卡・磁釐

磁力鎖

讀卡機

控制與讀卡

CONTROLLER & READERS

門禁控制器接上讀卡機與電鎖；讀卡機兩款都讀 MF 系列卡片。



門禁控制器

AR-716E

型號	AR-716
作用	連接讀卡機與電鎖



讀卡機

AR-727M

型號	AR-727
面板	液晶螢幕 + 按鍵
卡片	MF 系列



讀卡機

AR-721MF

型號	AR-721
面板	數字按鍵
卡片	MF 系列

電鎖

LOCKS

依門的材質與開門方式選用。



磁力鎖

AR-0300M
AR-0600M

吸力	300 磅 / 600 磅
安裝	門框上方



陽極鎖（斷電開）

AR-1207-29
AR-1207-36

鎖位距離	29 mm / 36 mm
動作	斷電開

感應卡與磁釐

CARDS & TAGS

系列	外型與料號
DF-28	大圓磁釐 DF28BR 薄白卡 DF28WC
MF-18	大圓磁釐 MF18BR 長薄磁釐 MF18LT 薄白卡 MF18WC
MF-06	長薄磁釐 MF06LT



可搭配設備

OPTIONS

- ✓ RS485-USB 轉換器 AR-321，門禁控制器連接電腦
- ✓ ETC 讀頭 車道用，中距離 XW-305、長距離 XW-618
- ✓ 柵欄機 車道出入口管制

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 社區、大樓大門 住戶刷卡進出
- ✓ 公司辦公室 員工進出管理
- ✓ 機房、倉庫 限定人員進出

服務流程

SERVICE

1 到場評估

看門的材質、開門方式與配線路徑

2 報價

依現場規劃設備與施工內容

3 安裝調校

配管、配線、安裝，建卡並測試

4 保養維修

可簽保養合約，故障來電到場

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號

@045cskmr

官網

xuanwutec.com



掃碼加 LINE

玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。

 玄伍科技
XUANWU TECHNOLOGY
**槍型攝影機(全彩)**

AHD800萬畫素

料號 XWJH-SHD10823FM

 玄伍科技
XUANWU TECHNOLOGY
**監控主機DVR**

規格

料號

8CH

XWHB-ATR508HN

4CH

XWHB-ATR504HN

 玄伍科技
XUANWU TECHNOLOGY
**捲門控制器**

搭配監控主機遠端操作

料號 XW-EX2

 玄伍科技
XUANWU TECHNOLOGY
**球型攝影機(全彩)**

AHD500萬畫素

料號 XWSC-HDF10515M

 玄伍科技
XUANWU TECHNOLOGY
**桌上型交換器**

10 埠 10/100Mbps(含 8 埠 PoE+)

料號 XWMS110P

 玄伍科技
XUANWU TECHNOLOGY
**槍型網路攝影機(IP Camera)**

200萬畫素/2MP/1080P

料號 HB-IP421S4-C

 玄伍科技
XUANWU TECHNOLOGY
**網路高清攝影機**600萬畫素/6MP/2.8mm-12mm電
動變焦鏡頭

料號 HS-T077S6



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

SURVEILLANCE

監控系統

攝影機畫面接到監控主機錄影；搭配捲門控制器，還能用手機 App 遠端開關鐵捲門。

AHD 500 / 800 萬畫素

4 · 8 路主機

手機開捲門

全彩槍型

全彩球型

攝影機

CAMERAS

依安裝位置與夜間需求選用。



球型攝影機 (全彩)

XWSC-HDF10515M

畫素	AHD 500 萬
夜間	全彩畫面
安裝	天花板吸頂



槍型攝影機 (全彩)

XWJH-SHD10823FM

畫素	AHD 800 萬
夜間	全彩畫面
安裝	牆面、柱面

主機與控制

RECORDER & CONTROL

主機依攝影機數量選 4 路或 8 路。



監控主機 DVR

XWHB-ATR504HN
XWHB-ATR508HN

路數	4 路 / 8 路
訊號	AHD / TVI / CVI / WD1 輸入



捲門控制器

XW-EX2


搭配	監控主機
作用	手機 App 遠端開關鐵捲門

施工實績


CASE

慶賀天擎社區 監視器移機 桃園大溪 · 2023/04

重新配管、拉線，攝影機以接線盒固定

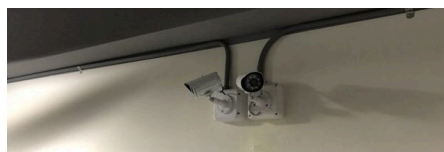

兩支攝影機並排固定，配管整齊

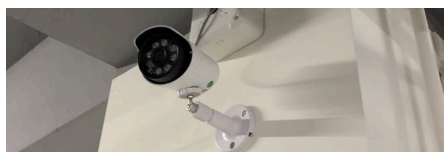

攝影機移到柱頂轉角固定



重新接管固定，接線盒封蓋

可搭配設備

OPTIONS

- ✓ 鐵捲門倒數器 XW-CD88，時間到自動下放
- ✓ 柵欄機 車道出入口管制
- ✓ 門禁系統 讀卡機、磁力鎖、陽極鎖

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 社區地下停車場 車道、坡道、出入口
- ✓ 公司、廠房 大門與周界
- ✓ 店面、倉庫 出入口與鐵捲門

服務流程

SERVICE

1 到場評估

看安裝位置、拍攝角度與配線路徑

2 報價

依現場規劃設備與施工內容

3 安裝調校

配管、拉電源與訊號線、調整角度

4 保養維修

可簽保養合約，故障來電到場

電話 · 報修

0976-219-908

LINE 官方帳號

@045cskmr


官網

xuanwutec.com



掃碼加 LINE

玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。

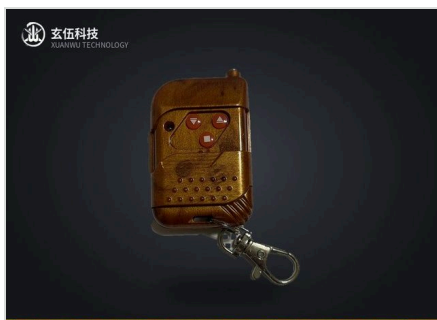**遙控器**

規格	料號
315mhz(對拷式)	XW-315RC
315mhz(指撥式)	XW-315RCF
433mhz(對拷式)	XW-433RC

**DF-28感應磁釦**

大圓

料號 DF28BR

**DF-28感應白卡**

薄卡

料號 DF28WC

**MF-18感應磁釦**


大圓

料號 MF18BR

**MF-18感應磁釦**

長薄

料號 MF18LT

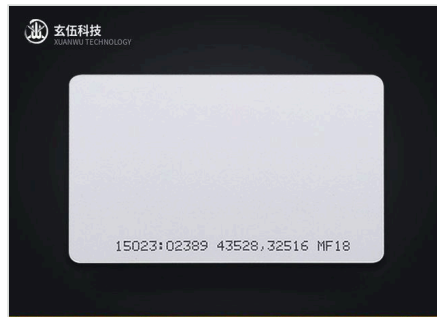**MF-18感應白卡**

薄卡

料號 MF18WC

**MF-06感應磁釦**

長薄

料號 MF06LT

**RS485-USB轉換器**

AR-321

料號 AR-321CM

**讀卡機**

AR-721

料號 AR-721MF



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

REMOTE CONTROL

遙控器

停車場柵欄機、鐵捲門用的 315 MHz 遙控器；可以對拷現有的遙控器，也可以用指撥開關設碼。

315 MHz


對拷式

指撥式



機型一覽

MODELS

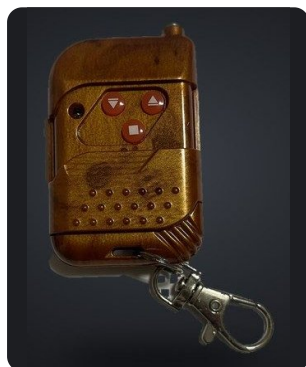

315 遙控器（對拷式）

XW-315RC

頻率 315 MHz

設定 對拷現有遙控器



315 遙控器（指撥式）

XW-315RCF

頻率 315 MHz

設定 指撥開關設碼

對拷式和指撥式怎麼選？

跟現場原本用的遙控器同一種就好。不確定是哪一種，拍一張舊遙控器正面與背面的照片傳到 LINE，就能幫你確認。

配遙控器流程

HOW TO ORDER

1 傳照片

舊遙控器正面、背面拍照傳 LINE

2 確認型式

確認頻率與對拷式、指撥式

3 對拷或設碼

依原有遙控器完成設定

4 測試

確認能正常開關柵欄機或鐵捲門

可搭配設備

OPTIONS

- ✓ 柵欄機 110V・DC24V，左右固定可選
- ✓ ETC 讀頭 車輛靠近自動開關，不必拿遙控器

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 社區停車場 住戶車輛進出
- ✓ 公司車道、廠房 柵欄機、鐵捲門

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號
@045cskmr

官網
xuanwutec.com



掃碼加 LINE


玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。



ETC標籤貼紙

EPC碼

料號 XW-NBTAG

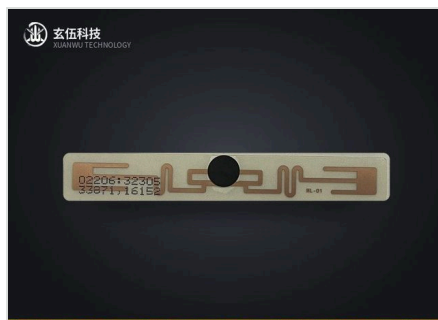

ETC標籤貼紙

EPC碼

料號 AR-TAGT



橡膠車輪擋

56*16*10

料號 XW-950B



鋁合金車輪擋

黃色


料號 XW-ALMWG/Y



鋁合金車輪擋

銀色

料號 XW-ALMWG/S

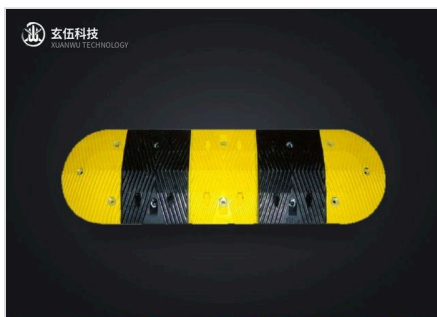

橡膠減速墊

25*35*5 CM

料號 XW-935



柱角防撞條

9x9x90Cm 厚度1.3cm

料號 XWB-90



反射鏡

80cm/鍍鋅背板/PC鏡面


料號 XW-PG80



反射鏡壁掛架

壁掛架

料號 XW-RMF

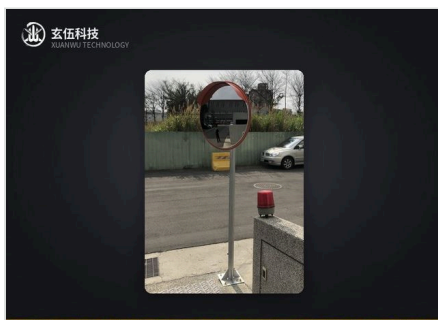

反射鏡立柱

2.5米/底座

料號 XW-UDROD



分隔桿

規格	料號
EVA	XW-EVA08
PE	XW-PE08
PU	XW-PU08



玄伍科技有限公司
XUANWU TECHNOLOGY

PARKING SAFETY

停車場安全設施

車輪擋、減速墊、防撞條、反射鏡、分隔桿，降低停車場內擦撞與碰撞的機會。

車輪擋・減速墊

柱角防撞

80 cm 反射鏡



反射鏡



車輪擋

車位與減速

擋住車輪、讓車輛減速。



橡膠車輪擋

XW-950B

尺寸 56×16×10 cm

材質 橡膠



鋁合金車輪擋

XW-ALMWG/Y
XW-ALMWG/S

顏色 黃色／銀色

材質 鋁合金



橡膠減速墊

XW-935

尺寸 25×35×5 cm

材質 橡膠

柱面與車道

保護柱角、看見死角、分隔車道。




柱角防撞條

XWB-90

尺寸 9×9×90 cm

厚度 1.3 cm



反射鏡

XW-PG80

直徑 80 cm

鏡面 PC，鍍鋅背板




分隔桿


XW-EVA08
XW-PE08
XW-PU08

材質 EVA／PE／PU

施工實績

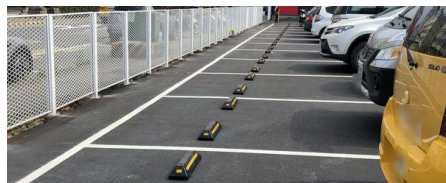

中和特斯拉廠 橡膠車輪擋 新北中和・2023/05

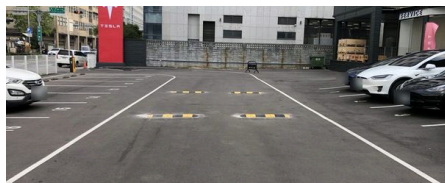

中和特斯拉廠 減速墊 新北中和・2023/11



美超微 立柱及反射鏡 桃園八德・2026/03

反射鏡安裝方式

MOUNTING

- ✓ 反射鏡掛架 XW-RMF，裝在牆面或柱面
- ✓ 反射鏡立柱 XW-UDROD，2.5 米附底座，沒有牆可掛時使用

適用場所

APPLICATIONS

- ✓ 社區、大樓地下停車場 車位、柱子、轉角
- ✓ 公司、廠區停車場 車道出口、彎道

服務流程

SERVICE

1 到場評估

看車位、柱子與車道動線

2 報價

依現場規劃設備與施工內容

3 安裝調校

拉線定位、鑽孔鎖固

4 保養維修

可簽保養合約，故障來電到場

電話・報修

0976-219-908

LINE 官方帳號

@045cskmr

官網

xuanwutec.com



掃碼加 LINE

玄伍科技有限公司 | 桃園市龍潭區民生路700巷64號 | xuanwutec@gmail.com | 不列價格，依現場評估報價；外觀與規格以實際出貨為準。

**代幣**

小型

料號 XW-PT

**柵欄機主機板**

規格

料號

110V

XW-PCB110

220V

XW-PCB220

**八角連接桿**


40CM

料號 XW-CN40

**八角連接桿**

60CM

料號 XW-CN60

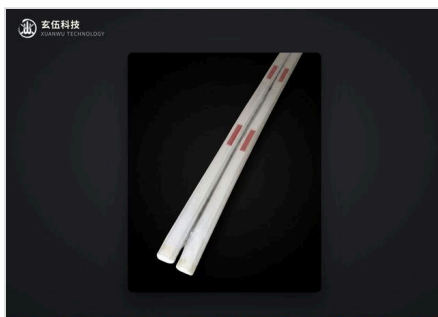**八角桿**

10*4.5cm

料號 XW-P1045

**感應線圈**

300米

料號 XW-IL300

詢價與訂購

型錄不列價格。告訴我們料號與數量，就能提供報價；需要安裝的，會先到現場評估。

電話

0976-219-908

LINE

@045cskmr

Email

xuanwutec@gmail.com

官網

xuanwutec.com

1. 來電或用 LINE 傳型錄上的料號、數量，或拍下現場照片說明需求。
2. 需要施工的案件，到場評估後提供報價。
3. 確認後安排出貨或施工；遙控器、感應卡、標籤等小物件可以直接寄送。

產品外觀與規格以實際出貨為準，如有變更恕不另行通知。玄伍科技有限公司 2026.10 版。